Hotel

SOSPENSIONE

DIRECT&INDIRECT LIGHT

rimani

Profilo ultra sottile Elevata quantità di luce in 2 cm di spessore

Crea la tua scenografia TCC 3000K; su richista 2700K, 4000K, 5000K, RGB, RGBW, tunable white

Regolazione della quantità di luce gestione indipendente dell'illuminazione diretta ed indiretta

Possibilità di avere una lunghezza personalizzata da 300mm a 2000mm

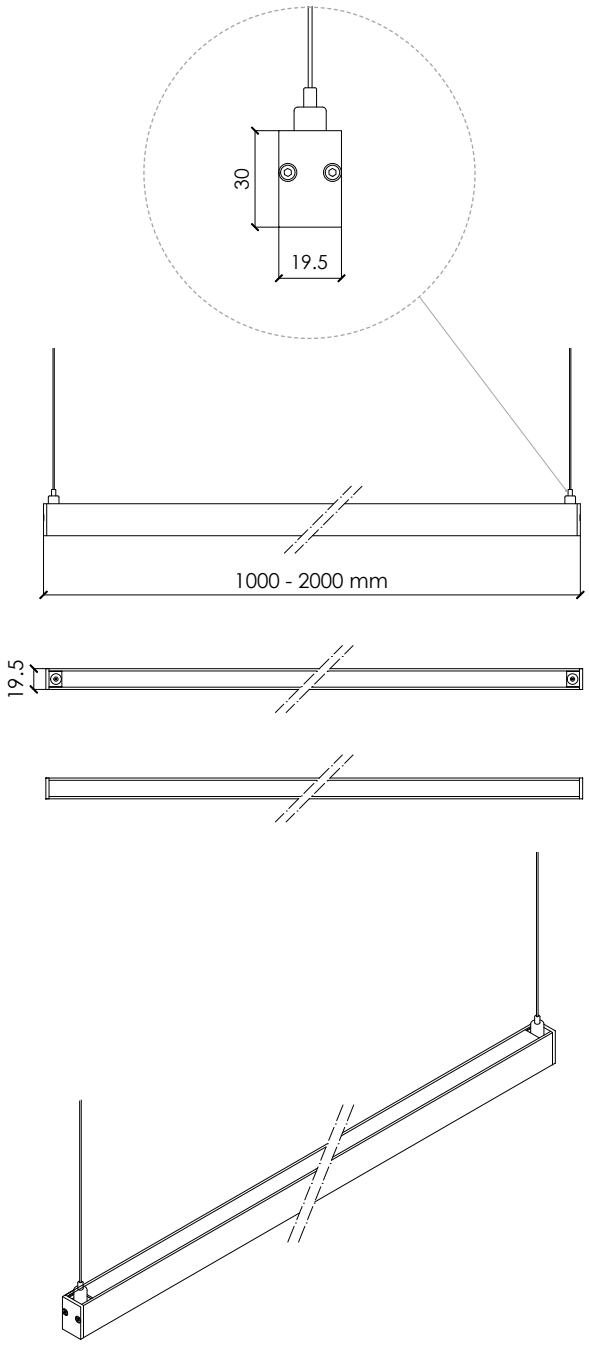

Corpo in estruso di alluminio con sezione L20mm x H30mm, colore anodizzato naturale (colori RAL a richiesta). Testate di chiusura in alluminio, diffusore in PMMA opalino o trasparente.

Lunghezza: 1000mm / 2000mm; su richiesta possono essere fornite lunghezze da 300mm a 2000mm

Installazione: sospensione; a parete su richiesta

Cavo elettrico: lunghezza 2m
Cavo sospensione: lunghezza 1m

Tipo di illuminazione: diretta e indiretta

Temperatura di Colore Correlata (TCC): 3000K; su richiesta 2700K, 4000K, 5000K, tunable white, RGB, RGBW

Resa cromatica: Ra>90 @3000K

Variazione cromatica: SDCM<3@50.000h

Controllo: on/off; su richiesta il prodotto può essere fornito dimmerabile a monte con potenziometro rotativo, con protocollo DALI, oppure wireless bluetooth (Casambi BLE).
Driver ed elettronica di controllo remoti: esclusi

Alimentazione: 24 V

Assorbimento nominale LED: illuminazione diretta 22W/m, illuminazione indiretta 15W/m

Flusso luminoso nominale LED: illuminzione diretta 2435lm/m, illuminazione indiretta 1275lm/m

Flusso luminoso apparecchio: illuminzione diretta 1704lm/m, illuminazione indiretta 892lm/m

L90B10@50.000h

Grado di protezione internazionale: IP40

Classe isolamento elettrico: CL I

Classe energetica: A

Peso: 0,7 Kg/m

Configurazioni standard

Illuminazione diretta luce calda



Illuminazione indiretta luce calda



Illuminazione diretta-indiretta luce calda



Esempi di possibili configurazioni

Illuminazione diretta luce calda / illuminazione indiretta luce fredda



Illuminazione diretta luce calda
Illuminazione indiretta RGBW



Illuminazione diretta-indiretta Tunable White



IP40 RoHS COMPLIANT