Lunar track

230V_WALL WASHER WIDE

NATURAL LIGHT RANGE

rimani

	L	L1	H	H1
on/off	158mm	57mm	14mm	28mm
DOB	158mm	57mm	14mm	28mm
DALI	265mm	120mm	14mm	28mm
BLE	258mm	91mm	17mm	28mm

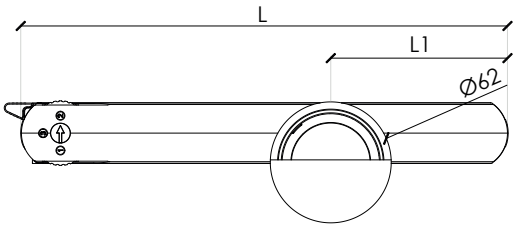

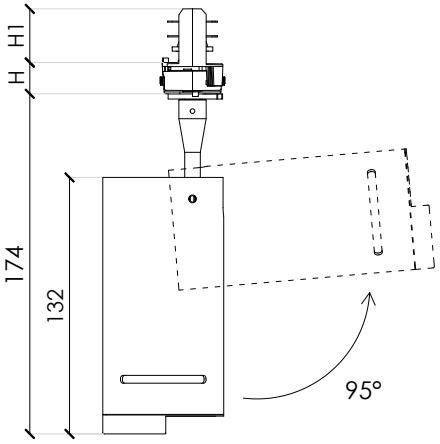

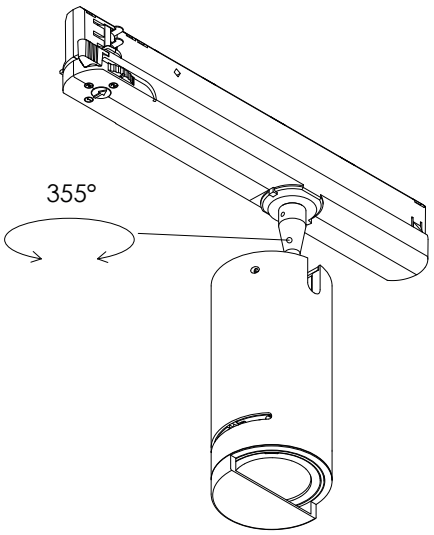

Luce prossima allo spettro solare Riduzione della componente blu

Colori naturali Ra-98 / R9-98 @3000K

Benessere della persona Corretta reazione biologica

Nitidezza dei dettagli e della struttura Abbattimento effetto scattering

Corpo in alluminio, Ø62mm e H132mm, verniciato in bianco opaco RAL9010 o nero opaco RAL9005 (a richiesta altri RAL), su staffa orientabile ±95° sull'asse orizzontale e 355° sull'asse verticale, attrezzata con adattatore per binario monofase/trifase e snodo con blocco regolabile a frizione.

Temperatura di Colore Correlata (TCC): 3000K

Resa cromatica: Ra-98 / R9-98 @3000K

Variazione cromatica: SDCM<3 @50.000h

Alimentazione: 230 VAC

Controllo: on/off; su richiesta il prodotto può essere fornito dimmerabile con potenziometro rotativo a bordo (DOB), con protocollo DALI, oppure wireless bluetooth (Casambi BLE)

Assorbimento nominale LED: 12,60W

Assorbimento totale: 15W

Flusso luminoso LED: 1101lm

Flusso luminoso apparecchio: 925lm

Ottica: wall-washer wide

L90B10@50.000h

Grado di protezione internazionale: IP20

Classe isolamento elettrico: CL I

Classe energetica: A

Peso: 0,55Kg

IP20 RoHS COMPLIANT

Lunar track

WALL WASHER WIDE

NATURAL LIGHT RANGE

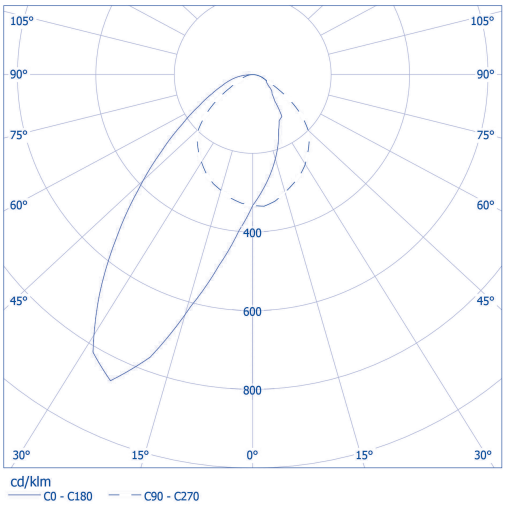

Lunar track

230V_WALL WASHER FULL

NATURAL LIGHT RANGE

rimani

	L	L1	H	H1
on/off	158mm	57mm	14mm	28mm
DOB	158mm	57mm	14mm	28mm
DALI	265mm	120mm	14mm	28mm
BLE	258mm	91mm	17mm	28mm

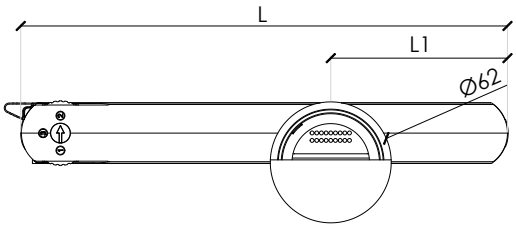

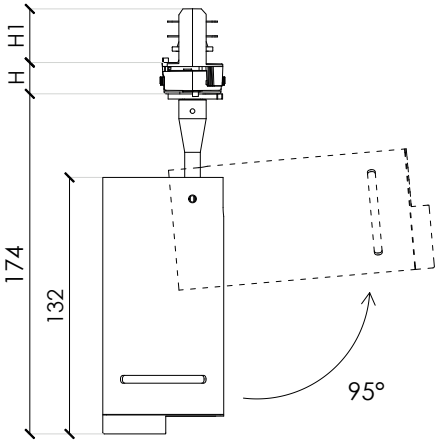

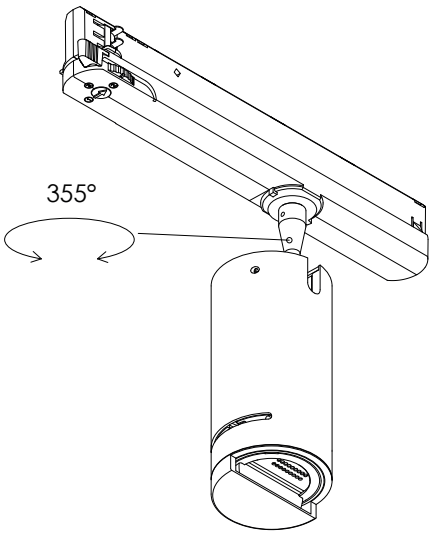

Luce prossima allo spettro solare Riduzione della componente blu

Colori naturali Ra-98 / R9-98 @3000K

Benessere della persona Corretta reazione biologica

Nitidezza dei dettagli e della struttura Abbattimento effetto scattering

Corpo in alluminio, Ø62mm e H132mm, verniciato in bianco opaco RAL9010 o nero opaco RAL9005 (a richiesta altri RAL), su staffa orientabile ±95° sull'asse orizzontale e 355° sull'asse verticale, attrezzata con adattatore per binario monofase/trifase e snodo con blocco regolabile a frizione.

Temperatura di Colore Correlata (TCC): 3000K

Resa cromatica: Ra-98 / R9-98 @3000K

Variazione cromatica: SDCM<3 @50.000h

Alimentazione: 230 VAC

Controllo: on/off; su richiesta il prodotto può essere fornito dimmerabile con potenziometro rotativo a bordo (DOB), con protocollo DALI, oppure wireless bluetooth (Casambi BLE)

Assorbimento nominale LED: 12,60W

Assorbimento totale: 15W

Flusso luminoso LED: 1101lm

Flusso luminoso apparecchio: 685lm

Ottica: wall-washer full

L90B10@50.000h

Grado di protezione internazionale: IP20

Classe isolamento elettrico: CL I

Classe energetica: A

Peso: 0,55Kg

IP20 RoHS COMPLIANT

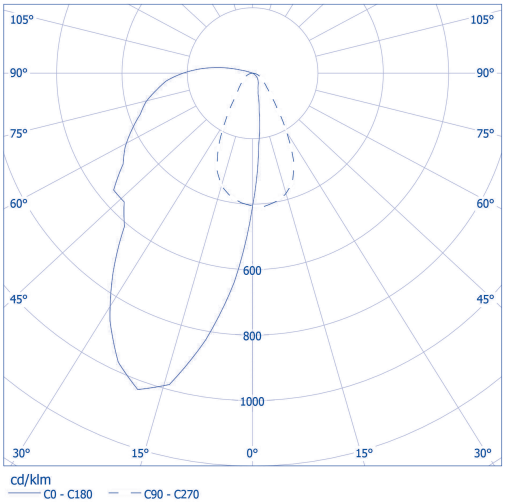
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
600
45°
45°
800
1000
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270