Nitido 40 wide

BINARIO_230V

SAGOMATORE

rimani

	L	L1	H	H1
on/off	158mm	57mm	14mm	28mm
DOB	158mm	57mm	14mm	28mm
DALI	265mm	120mm	14mm	28mm
BLE	258mm	91mm	17mm	28mm

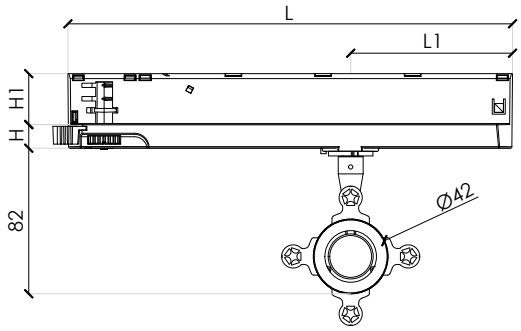

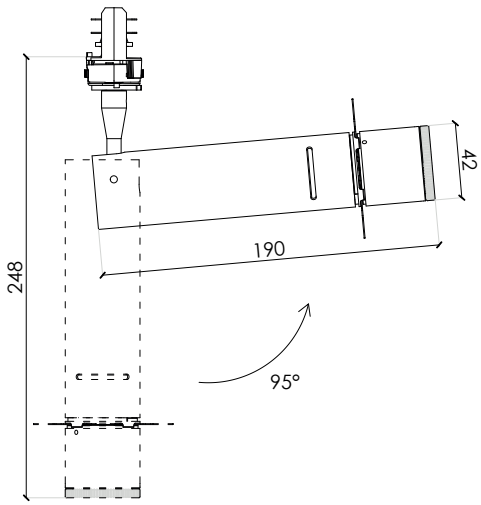

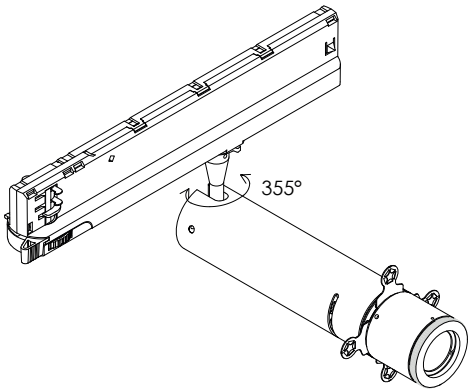

Colori naturali Ra - 98 @ 3000*K*

Luce prossima allo spettro solare Riduzione della componente blu

Sagomatore di piccole dimensioni

Contorni netti sagomazione della luce tramite lamelle

Messa a fuoco manuale rotativa

Corpo in alluminio, ø 42mm e L 190mm, verniciato colori opachi bianco RAL 9010 o nero RAL 9005 (a richiesta altri RAL), su staffa orientabile ±95° sull'asse orizzontale e 355° sull'asse verticale, attrezzata con adattatore per binario monofase/trifase e snodo con blocco regolabile a frizione.
Apparecchio dotato di lamelle regolabili per sagomare in modo netto la luce, la messa a fuoco è manuale rotativa.

Sistema auto-dissipante a ventilazione passiva

Temperatura di Colore Correlata (TCC): 3000K; su richiesta 4000K

Resa cromatica: Ra-98 @3000K;

Variazione cromatica: SDCM<3@50.000h

Alimentazione: 230 VAC

Controllo: on/off; su richiesta il prodotto può essere fornito dimmerabile con potenziometro rotativo a bordo (DOB), con protocollo DALI, oppure wireless bluetooth (Casambi BLE)

Assorbimento nominale LED: 10,6W

Assorbimento totale: 12,72W

Flusso luminoso LED: 942lm

Ottica: 50°

L90B10@50.000h

Grado di protezione internazionale: IP20

Classe isolamento elettrico: CL I

Classe energetica: A

Peso: 0,52Kg

IP20 RoHS COMPLIANT

Nitido 40 wide

BINARIO_230V
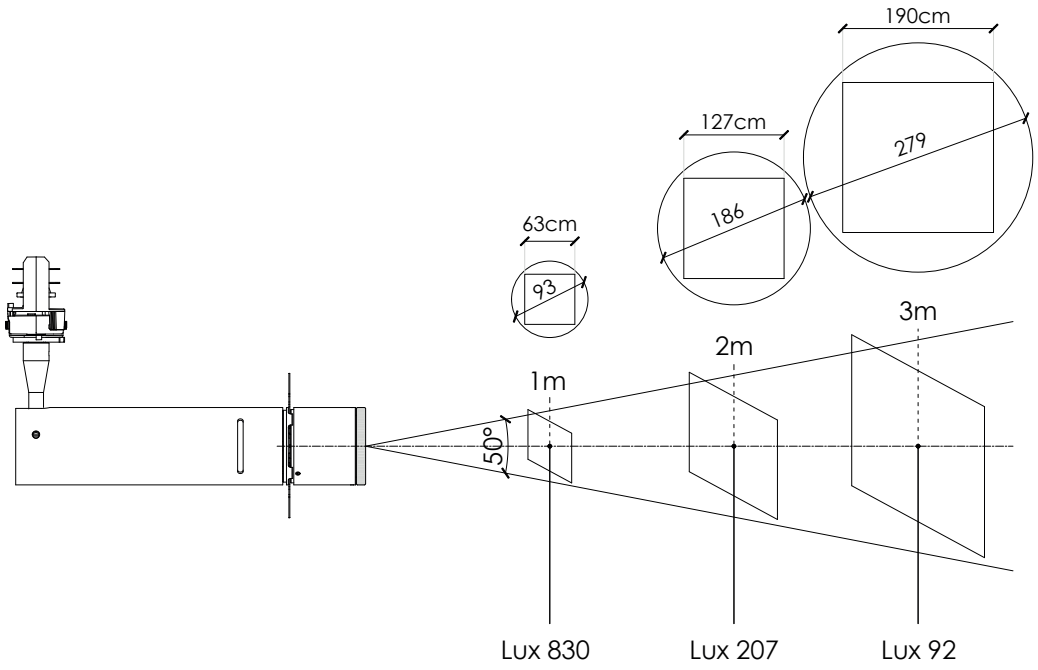
SAGOMATORE