Variabile 60

BINARIO_230V

VIVID COLOR RANGE

rimani

	L	L1	H	H1
on/off	158mm	57mm	14mm	28mm
DOB	158mm	57mm	14mm	28mm
DALI	265mm	120mm	14mm	28mm
BLE	258mm	91mm	17mm	28mm

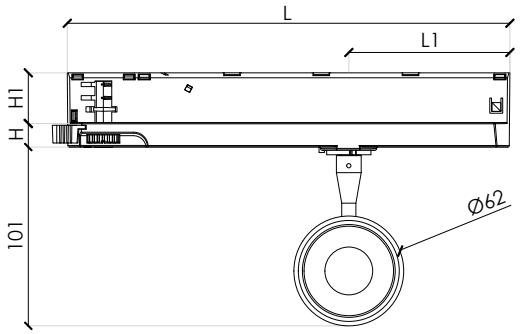

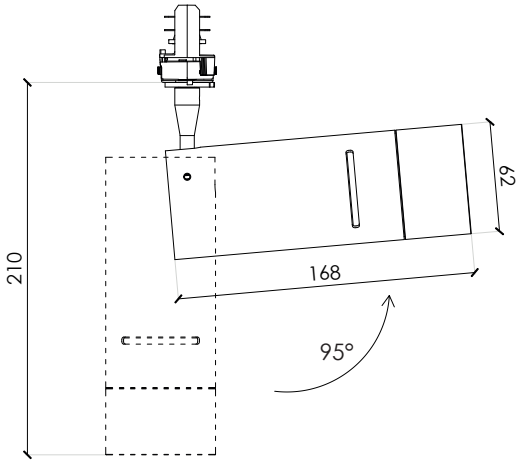

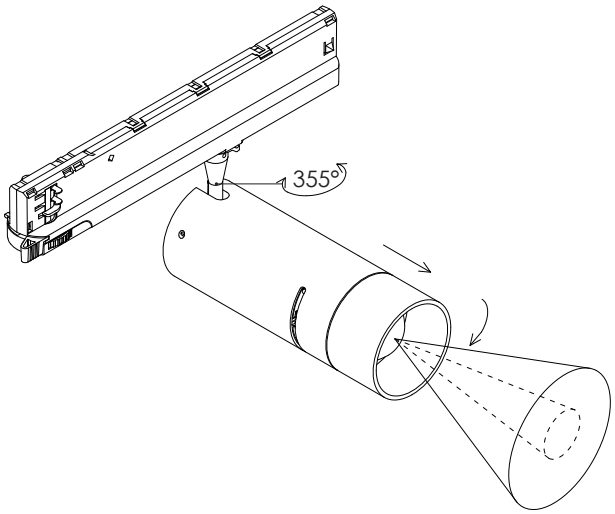

Elevata resa cromatica Ra - 98 @ 3000*K*

Sistema di focale variabile apertura fascio luminoso da 29° a 40°

Una sola ottica per una grande flessibilità progettuale

Corpo in alluminio, Ø62mm e H168mm, verniciato colori opachi bianco RAL9010 o nero RAL9005 (a richiesta altri RAL), su staffa orientabile ±95° sull'asse orizzontale e 355° sull'asse verticale, attrezzata con adattatore per binario monofase/trifase e snodo con blocco regolabile a frizione.

Sistema auto-dissipante a ventilazione passiva

Temperatura di Colore Correlata (TCC): 3000K; su richiesta altre TCC

Resa cromatica: Ra-98 / R9-98 @3000K

Variazione cromatica: SDCM<3@50.000h

Alimentazione: 230VAC

Controllo: on/off; su richiesta il prodotto può essere fornito dimmerabile con potenziometro rotativo a bordo (DOB), con protocollo DALI, oppure wireless bluetooth (Casambi BLE)

Assorbimento nominale LED: 14,7W

Assorbimento totale: 17W

Flusso luminoso LED: 1207lm

Flusso luminoso apparecchio: 668lm / 924lm

Ottica: 29°-40°

L90B10@50.000h

Grado di protezione: IP20

Classe di isolamento: CL I

Classe energetica: A

Peso: 0,91 Kg

IP20 RoHS COMPLIANT

Variabile 60

BINARIO_230V
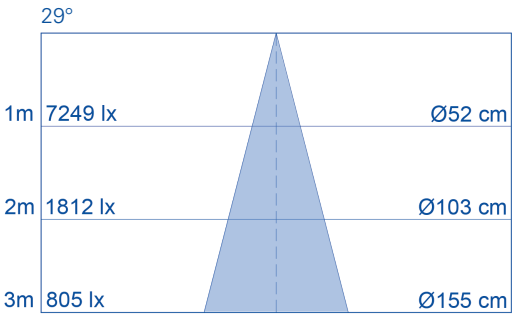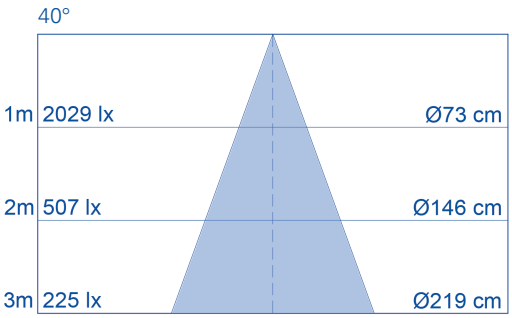
VIVID COLOR RANGE